

# Scheda Tecnica

CODICE 70185

## SCALDATUTTO DUEMILA

Termoventilatori trasferibili e da installazione



### Certificazioni



IMQ




CE

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	9	Controllo con termometro a globo nero	NO
Frequenza (Hz)	50	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	NO
Grado Protezione IP	21	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	NO
Isolamento	II° classe	Controllo di avviamento adattabile	NO
Peso (Kg)	1,5	Efficienza energetica stagionale - $\eta_s$ (%)	36
Potenza assorbita max (W)	2000	Potenza termica a due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	NO
Tensione (V)	230	Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	NO
Apparecchi ad accumulo con fiamma pilota	no	Potenza termica con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	SI
Apparecchi con modalità stand-by	no	Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente	NO
Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica minima - elmin (kW)	0.018	Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	NO
Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica nominale - elmax (kW)	0.018	Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	NO
Consumo ausiliario di energia elettrica in modo stand by - eLSB (kW)	0.018	Potenza termica continua - Pmax,c (kW)	2
Controllo con limitazione del tempo di funzionamento	NO	Potenza termica minima - Pmin (kW)	1
Controllo con opzione a distanza	NO	Potenza termica nominale - Pnom (kW)	2
		Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	37

### DIMENSIONI

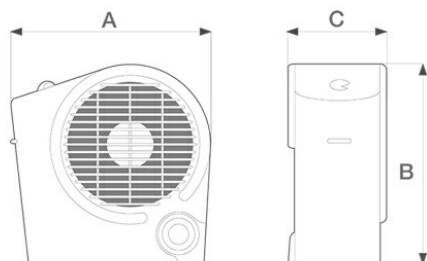

Dimensione A (mm)	284
Dimensione B (mm)	277,5
Dimensione C (mm)	140

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

**CODICE 70185**

## SCALDATUTTO DUEMILA

Termoventilatori trasferibili e da  
installazione



### DESCRIZIONE

- Corpo con griglie di protezione della ventola in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio.
- Motore a poli schermati a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, abbinato ad una ventola in alluminio stampato.
- Resistenza dotata di limitatore con PTC a riarmo manuale.
- Interruttore rotativo a 4 posizioni: 0-1000 W-2000 W-SOLO VENTILATORE.
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Spia luminosa per la segnalazione dell'apparecchio funzionante.
- Cavo di alimentazione in PVC con spina conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
- Avvolgicavo di alimentazione integrato nel prodotto.
- 2 piedini posteriori antiribaltamento.
- Sicurezza certificata IMQ.

### ACCESSORI



**HOMEMATIC IP  
SMART PLUG**  
Codice 21379



**HOMEMATIC IP  
ACCESS POINT**  
Codice 21380

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)