

# Scheda Tecnica

CODICE 11977

## VORT PRESS 220 LL

Aspiratori centrifughi da condotto



### Certificazioni




IMQ Performance



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,55	Portata max alla max vel. (l/s)	72
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,15	Portata max alla max vel. (m <sup>3</sup> /h)	260
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Portata max alla min vel. (l/s)	35
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (m <sup>3</sup> /h)	125
Grado Protezione IP	X4	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	35
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (Pa)	343
Ø Scarico (mm)	97	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	11
Peso (Kg)	2,3	Pressione max alla min vel. (Pa)	108
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	60	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel.	55
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	11	Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m min vel.	43
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	40	RPM max	2380
Tensione (V)	220-240	RPM min	1200

### DIMENSIONI

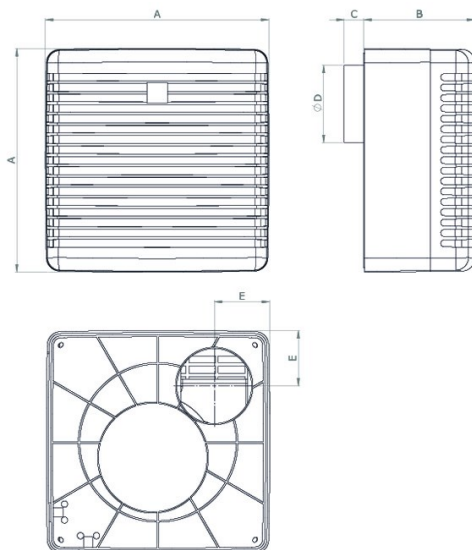

Dimensione A (mm)	280
Dimensione B (mm)	140
Dimensione C (mm)	28
Dimensione D (mm)	Ø 97
Dimensione E (mm)	70

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11977

## VORT PRESS 220 LL


Aspiratori centrifughi da condotto



### DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore a commutazione elettronica (EC) ad alta efficienza, abbinato ad una girante centrifuga, che garantisce un'ampia gamma di regolazioni ed una significativa riduzione del consumo, a parità di prestazione erogata.
- Doppio involucro motore-ventola, supporti anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso.
- Filtro metallico asportabile e lavabile (anche in lavastoviglie).
- Chiusura con membrana siliconica per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento.
- Bocca di mandata verticale con bocchaglio in dotazione, orientabile in posizione orizzontale con apposito deviatore.
- Bocca di mandata completa e dotata di valvola anti-ritorno.
- Dispositivo di segnalazione filtro saturo.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

### CURVE

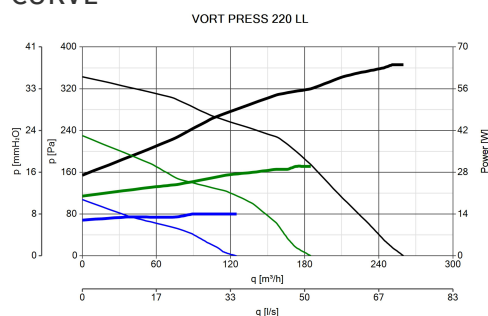

### ACCESSORI



**POT-IT**

Codice 12826



**POT**

Codice 12828

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)