

Scheda Tecnica

CODICE 19218

OPTIMAL DRY A ORO BIANCO



Asciugamani automatici e manuali



Certificazioni



IMQ



CE




EAC

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	9	Potenza assorbita max (W)	2000
Frequenza (Hz)	50-60	Potenza Motore (W)	65
Grado protezione dagli urti (IK)	9	Tensione (V)	220-240
Grado Protezione IP	X4	Portata max (l/s)	47
Isolamento	II° classe	Portata max (m³/h)	170
Peso (Kg)	2,6	Potenza in stand-by (W)	0,4550
		Pressione Sonora Lp [dB (A)] 1m	61,4

DIMENSIONI

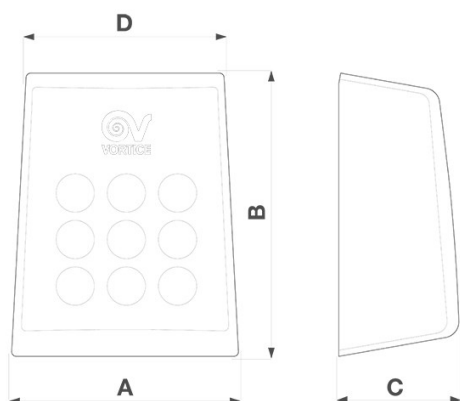

Dimensione A (mm)	253
Dimensione B (mm)	319
Dimensione C (mm)	137
Dimensione D (mm)	220

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 19218

OPTIMAL DRY A ORO BIANCO



Asciugamani automatici e manuali

DESCRIZIONE

- Coperchio frontale in materiale plastico anti-UV oro bianco.
 - Flangia a muro integrante la griglia per l'uscita dell'aria calda in materiale plastico (PP).
 - Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere , abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti.
 - Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile.
 - Portata 170 m³/h.
 - Attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi
- la cui distanza di funzionamento è regolabile da 0 a 35 cm mediante un trimmer posizionato dentro il prodotto, regolabile in fase di installazione. Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale, ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita dell'aria calda.
- Filtro antipolvere.
 - Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com