

Scheda Tecnica

CODICE 19220

METAL DRY AUTOMATIC

Asciugamani automatici e manuali



Certificazioni



IMQ



CE



C Tick Mark




EAC

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	8,5	Potenza assorbita max (W)	1950
Frequenza (Hz)	50-60	Potenza Motore (W)	140
Grado protezione dagli urti (IK)	10	Tensione (V)	220-240
Grado Protezione IP	X4	Portata max (l/s)	53
Isolamento	II° classe	Portata max (m ³ /h)	190
Peso (Kg)	7,1	Potenza in stand-by (W)	0,2796
		Pressione Sonora Lp [dB (A)] 1m	69,8

DIMENSIONI

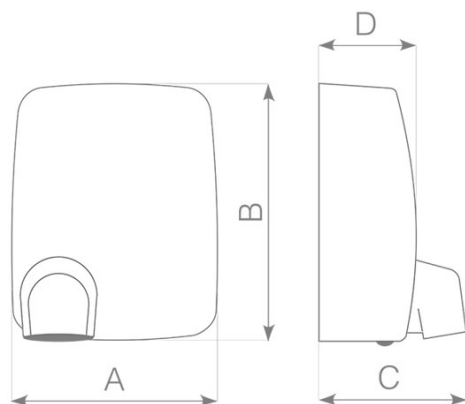

Dimensione A (mm)	280
Dimensione B (mm)	355
Dimensione C (mm)	202
Dimensione D (mm)	139

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 19220

METAL DRY AUTOMATIC

Asciugamani automatici e manuali



DESCRIZIONE

- Coperchio frontale in alluminio pressofuso, verniciato con polvere antigraffio bianca, dotato di chiusura con viti antivandalò.
- Flangia a muro in materiale plastico (PP caricato talco).
- Diffusore orientabile a 360° con griglia verniciata con polvere antigraffio, con protezione trasparente.
- Coclea e coperchio porta-motore in ABS
- Motore AC termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti.
- Resistenza elettrica protetta da 2 dispositivi: termofusibile di sicurezza e limitatore termico ripristinabile.
- Portata aria 190 m3/h.
- Attivazione automatica del prodotto tramite dispositivo ad infrarossi la cui distanza di funzionamento è regolabile da 0 a 35 cm mediante un trimmer posizionato dentro il prodotto, regolabile in fase di installazione. Spegnimento automatico in caso di blocco volontario o accidentale, ostruzione della griglia di aspirazione o della bocchetta di uscita dell'aria calda.
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com