

Scheda Tecnica

CODICE 70806

CALDOPRO PLUS 3000 T

Termoventilatori professionali trasferibili




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	4,3	Controllo con termometro a globo nero	NO
Frequenza (Hz)	50	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	NO
Grado Protezione IP	X4	Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	NO
Isolamento	1° classe	Controllo di avviamento adattabile	NO
Peso (Kg)	5,4	Efficienza energetica stagionale - η_s (%)	36
Potenza assorbita max (W)	3000	Potenza termica a due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	NO
Tensione (V)	400	Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	NO
Apparecchi ad accumulo con fiamma pilota	no	Potenza termica con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	SI
Apparecchi con modalità stand-by	no	Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente	NO
Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica minima - elmin (kW)	0,03	Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	NO
Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica nominale - elmax (kW)	0,03	Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	NO
Consumo ausiliario di energia elettrica in modo stand by - elSB (kW)	0,03	Potenza termica continua - Pmax,c (kW)	3
Controllo con limitazione del tempo di funzionamento	NO	Potenza termica minima - Pmin (kW)	3
Controllo con opzione a distanza	NO	Potenza termica nominale - Pnom (kW)	3

DIMENSIONI

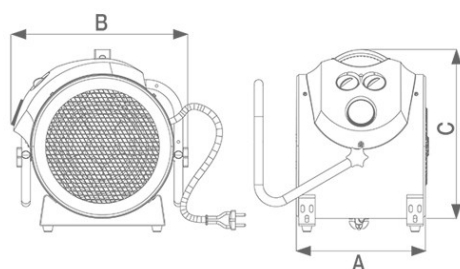

Dimensione A (mm)	250
Dimensione B (mm)	330
Dimensione C (mm)	340

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70806

CALDOPRO PLUS 3000 T

Termoventilatori professionali trasferibili



DESCRIZIONE

- Struttura cilindrica in acciaio chiuso alle estremità con griglia di aspirazione e mandata.
- Griglie in acciaio a righe verticali.
- Motoventilatore con motore trifase ad una velocità e ventola in alluminio a 5 pale direttamente calettata sull'albero motore.
- Resistenza del tipo tubolare da 3000 W.
- Pannello dei comandi, posizionato sopra l'involucro cilindrico principale, in ABS autoestinguente V0, verniciato con integrata la maniglia per la movimentazione del prodotto.
- Timer meccanico max 180 minuti che ne consente lo spegnimento ritardato.
- Selettore di potenza rotativo con possibilità di regolazione: spento, metà potenza, potenza intera e sola ventilazione.
- Dispositivo di sicurezza a ripristino automatico, funzionante come protettore termico montato sulla resistenza.
- Piedi d'appoggio in lamiera verniciata e piegata, con supporti antivibrazioni.
- Cavo di alimentazione completo di spina di sicurezza a cinque poli del tipo industriale, lunghezza del cavo 1800 mm.
- Termostato ambiente del tipo a bulbo a garanzia di maggior accuratezza di lettura.
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com