

Scheda Tecnica

CODICE 61022

NORDIK HEAVY DUTY 160

Ventilatori da soffitto industriali reversibili




Certificazioni




DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,37	Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	50
Diametro pale	1524	Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /h)	19300
Grado Protezione IP	55	Portata max (m ³ /min)	321,6
Isolamento	1° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	55,6
Peso (Kg)	8,6	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	38,09
Potenza assorbita max (W)	85	RPM	210
Potenza Motore (W)	85	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	3,78
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,85

DIMENSIONI

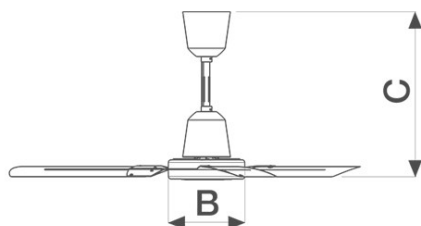

Dimensione A (mm)	∅
Dimensione B (mm)	1524
Dimensione C (mm)	∅ 230
	495

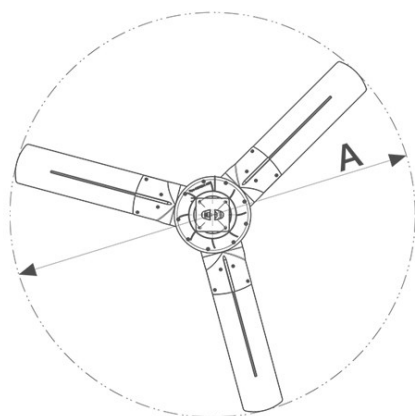

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61022

NORDIK HEAVY DUTY 160

Ventilatori da soffitto industriali reversibili



DESCRIZIONE

- Involucro costituito da due coperchi pressofusi in lega di alluminio, verniciati con polvere epossidica in colore nero, finitura gofrata, per garantire elevata resistenza alla corrosione nel tempo. Una guarnizione circolare in gomma sintetica (EPDM), interposta tra i due gusci, garantisce un'elevata tenuta all'acqua ed alla polvere.
- Coppe in lamiera d'acciaio elettrozincata, trattate con fondo epossidico e verniciatura di colore nero con finitura gofrata.
- Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisti di condensatore di avviamento.
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciatura epossidica di colore grigio.
- Dispositivo di sostegno costituito da una piastra dotata di 4 fori per un saldo e durevole fissaggio del prodotto anche in corrispondenza di soffitti inclinati.
- Cavo di sicurezza per prevenire eventuali rischi di caduta in caso di errata installazione del prodotto.
- Possibilità di regolazione automatica contemporanea fino a 16 ventilatori, in funzione di un differenziale di temperatura registrato da una coppia di sonde, da posizionare in prossimità del pavimento e del soffitto del locale di destinazione, così da garantire l'efficace de-stratificazione dell'aria ambiente ed assicurare in tal modo risparmi nei consumi (accessorio opzionale "VORT DELTA T").
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Regolabile in velocità mediante dispositivi ad autotrasformatore o elettronici multipli (opzionali)
- Sicurezza certificata IMQ.

ACCESSORI



ASTA DI SOSTEGNO L.290 HEAVY DUTY

Codice 22717



ASTA DI SOSTEGNO L.665 HEAVY DUTY

Codice 22718



ASTA DI SOSTEGNO L.915 HEAVY DUTY

Codice 22719



SET PALE D.160 HEAVY DUTY

Codice 22726



SCRR5

Codice 12963



SCRR/M

Codice 12965



VORT DELTA T

Codice 13039

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com