

Scheda Tecnica

CODICE 61301

NORDIK 1S/L 140/56 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,735	Giri minuto	215
Diametro pale	140	Portata max (m ³ /h)	13680
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /min)	228,00
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	52,1
Peso (Kg)	6,7	RPM	215
Potenza assorbita max (W)	175	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	1,036
Tensione (V)	220-240	Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,72

DIMENSIONI

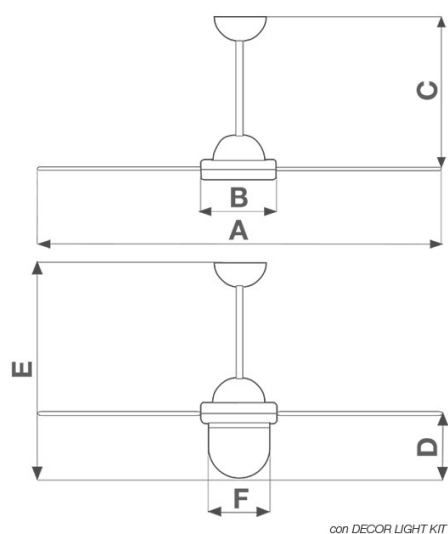

Dimensione A (mm)	1422
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	190
Dimensione E (mm)	685
Dimensione F (mm)	208

con DECOR LIGHT KIT

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61301

NORDIK 1S/L 140/56 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce

DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 13.680 m³/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliesteri di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliesteri di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Diffusore in vetro stratificato con finitura opalina; attacco per lampadina di potenza massima 150W con attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente, obbligatoria in EU.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi dotati di interruttore on/off luce o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

ACCESSORI



SCNRL5 UNIF. X NK SOFFITTO

Codice 12957



TELENORDIK 5T

Codice 22387



KIT SCB5 (TRASF.5 V.)

Codice 22483



SC 503 B

Codice 12801



SC 503 N

Codice 12802



SC EXT B

Codice 12803



C 2.5 (COMANDO EL. 2.5 A)

Codice 12967



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



PSC-W

Codice 22462



PSC-B

Codice 22463



ASTA NK 200 BIANCA

Codice 22030

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com



**ASTA NK 275
BIANCA**

Codice 22034



**ASTA NK 350
BIANCA**

Codice 22040



**ASTA NK 500
BIANCA**

Codice 22052



**ASTA NK 750
BIANCA**

Codice 22072



**ASTA NK 1000
BIANCA**

Codice 22075



**SET PALE
140/56 DESIGN
BIANCO INT**

Codice 22643



VORT DELTA T

Codice 13039