

# Scheda Tecnica

CODICE 61001

## NORDIK 1S/L 90/36 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,725	Tensione (V)	220-240
Diametro pale	90	Portata max (m <sup>3</sup> /h)	8730
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m <sup>3</sup> /min)	145,50
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	44,9
Peso (Kg)	6,3	RPM	235
Potenza assorbita max (W)	175	Valori di esercizio (m <sup>3</sup> /min)/W	0,661
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,65

### DIMENSIONI

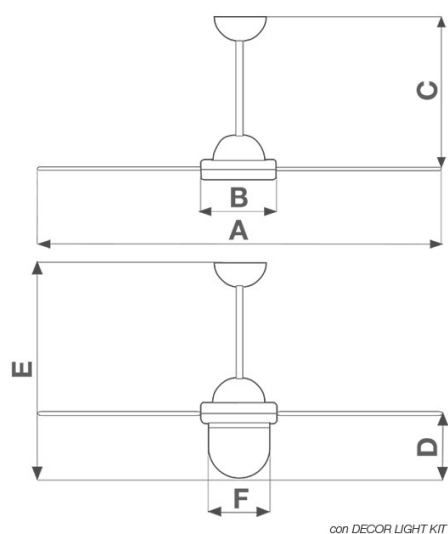

Dimensione A (mm)	914
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	190
Dimensione E (mm)	685
Dimensione F (mm)	208

con DECOR LIGHT KIT

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 61001

## NORDIK 1S/L 90/36 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce

### DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 900 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 8.730 m<sup>3</sup>/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliesteri antigraffio di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliesteri di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Diffusore in vetro stratificato con finitura opalina; attacco per lampadina di potenza massima 150W con attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente, obbligatoria in EU.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi dotati di interruttore on/off luce o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

### ACCESSORI



**SC 503 B**  
Codice 12801



**SC 503 N**  
Codice 12802



**SC EXT B**  
Codice 12803



**SCNRL5 UNIF. X  
NK SOFFITTO**  
Codice 12957



**SCNR/M  
SCAT.COM.  
NON REV.  
MULT.**  
Codice 12982



**PSC-W**  
Codice 22462



**PSC-B**  
Codice 22463



**C 2.5  
(COMANDO EL.  
2.5 A)**



**KIT SCB5  
(TRASF.5 V.)**  
Codice 22483



**KIT SCB  
(TRASF.E.C.)**  
Codice 22481



**ASTA NK 200  
BIANCA**  
Codice 22030

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com



**ASTA NK 275  
BIANCA**

Codice 22034



**ASTA NK 350  
BIANCA**

Codice 22040



**ASTA NK 500  
BIANCA**

Codice 22052



**ASTA NK 750  
BIANCA**

Codice 22072



**ASTA NK 1000  
BIANCA**

Codice 22075



**TELENORDIK  
5T**

Codice 22387



**SET PALE  
90/36 DESIGN  
BIANCO - INT**

Codice 22641



**VORT DELTA T**

Codice 13039