

## Scheda Tecnica

CODICE 61052

### NORDIK DECOR 1S 90/36 B. S.GR.COM. P/L

Ventilatori da soffitto



## Certificazioni




## DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,32
Diametro pale	90
Frequenza (Hz)	50
Isolamento	I° classe
Peso (Kg)	7,3
Potenza assorbita max (W)	70

Tensione (V)	220-240
Portata max (m <sup>3</sup> /h)	8520
Portata max (m <sup>3</sup> /min)	142,00
Potenza sonora Lw [dB(A)]	47,9
RPM	235
Valori di esercizio (m <sup>3</sup> /min)/W	2,029
Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,58

## DIMENSIONI

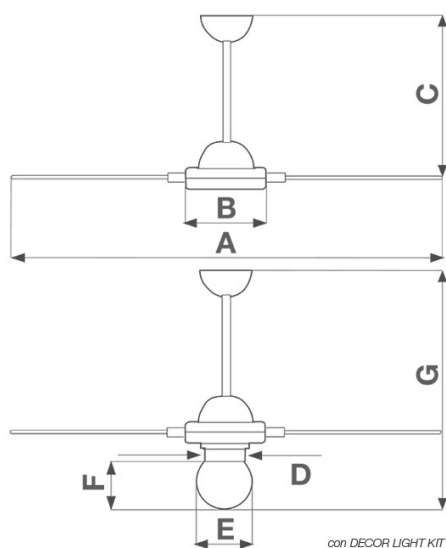

Dimensione A (mm)	914
Dimensione B (mm)	248
Dimensione C (mm)	491
Dimensione D (mm)	130
Dimensione E (mm)	200
Dimensione F (mm)	180
Dimensione G (mm)	756

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 61052

## NORDIK DECOR 1S 90/36 B. S.GR.COM. P/L



Ventilatori da soffitto

### DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 900 mm
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 8.520 m<sup>3</sup>/h
- 4 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliesteri antigraffio di colore bianco, rinforzate sull'attacco con supporti ottonati.
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice

- poliesteri dello stesso colore delle pale.
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Predisposizione per accogliere il Kit luce (opzionale) con lampada di potenza massima 150W max. attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente.
- Il globo diffusore è in vetro stratificato con finitura opalina.
- Sicurezza certificata IMQ
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali).

### ACCESSORI



**SCNR5 UNIF.X  
NK SOFFITTO**  
Codice 12955



**SCNRL5 UNIF. X  
NK SOFFITTO**  
Codice 12957



**SCNR/M  
SCAT.COM.  
NON REV.  
MULT.**  
Codice 12982



**TELENORDIK  
5T**  
Codice 22387



**DECOR LIGHT  
KIT (KIT LUCE)**  
Codice 22416



**KIT SCB5  
(TRASF.5 V.)**  
Codice 22483



**SC 503 B**  
Codice 12801



**SC 503 N**  
Codice 12802



**SC EXT B**  
Codice 12803



**C 2.5  
(COMANDO ELETTRICO)**



**KIT SCB  
(TRASF.E.C.)**

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premeando 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti) codice 22481

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com



**PSC-B**

Codice 22463



**PSC-W**

Codice 22462



**ASTA NK 200**

**BIANCA**

Codice 22030



**ASTA NK 275**

**BIANCA**

Codice 22034



**ASTA NK 350**

**BIANCA**

Codice 22040



**ASTA NK 500**

**BIANCA**

Codice 22052



**ASTA NK 750**

**BIANCA**

Codice 22072



**ASTA NK 1000**

**BIANCA**

Codice 22075



**SET PALE X NK**

**DECOR 1S-1SL**

**90/36 BIANCO**

Codice 22371



**VORT DELTA T**

Codice 13039