

# Scheda Tecnica

CODICE 61101

## NORDIK 1S/L 120/48 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce



### Certificazioni




### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,730
Diametro pale	120
Frequenza (Hz)	50
Isolamento	I° classe
Peso (Kg)	6,5
Potenza assorbita max (W)	175
Tensione (V)	220-240

Giri minuto	205
Portata max (m <sup>3</sup> /h)	11820
Portata max (m <sup>3</sup> /min)	197,00
Potenza sonora Lw [dB(A)]	49,1
RPM	205
Valori di esercizio (m <sup>3</sup> /min)/W	0,895
Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,02

### DIMENSIONI

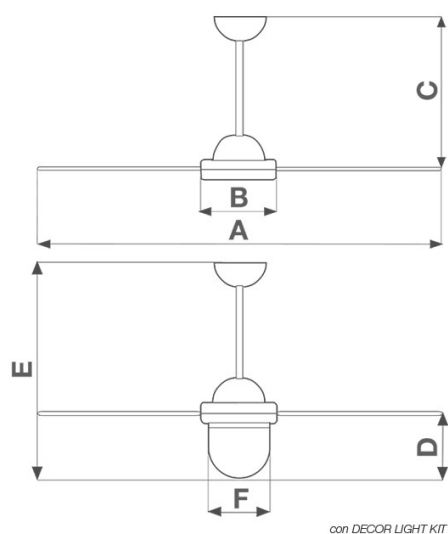

Dimensione A (mm)	1218
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	190
Dimensione E (mm)	685
Dimensione F (mm)	208

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 61101

## NORDIK 1S/L 120/48 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce

### DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1200 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 11.820 m<sup>3</sup>/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliesteri antigraffio di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliesteri di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Diffusore in vetro stratificato con finitura opalina; attacco per lampadina di potenza massima 150W con attacco E27 oppure una lampada a risparmio energetico attacco E27 equivalente, obbligatoria in EU.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi dotati di interruttore on/off luce o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

### ACCESSORI



#### SCNRL5 UNIF. X NK SOFFITTO

Codice 12957



#### TELENORDIK 5T

Codice 22387



#### KIT SCB5 (TRASF.5 V.)

Codice 22483



#### SC 503 B

Codice 12801



#### SC 503 N

Codice 12802



#### SC EXT B

Codice 12803



#### KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



#### SCNR/M SCAT.COM. NON REV. MULT.



#### C 2.5 (COMANDO EL. 2.5 A)

Codice 12967



#### PSC-W

Codice 22462



#### PSC-B

Codice 22463

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com



**ASTA NK 200  
BIANCA**

Codice 22030



**ASTA NK 275  
BIANCA**

Codice 22034



**ASTA NK 350  
BIANCA**

Codice 22040



**ASTA NK 500  
BIANCA**

Codice 22052



**ASTA NK 750  
BIANCA**

Codice 22072



**ASTA NK 1000  
BIANCA**

Codice 22075



**SET PALE  
120/48 DESIGN  
BIANCO INT**

Codice 22642



**VORT DELTA T**

Codice 13039