

# Scheda Tecnica

CODICE 61260

## NORDIK 1S 120/48 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                            |           |   |        |
|----------------------------|-----------|---|--------|
| Corrente assorbita max (A) | 0,33      | Giri minuto                                 | 205    |
| Diametro pale              | 120       | Portata max (m <sup>3</sup> /h)             | 11820  |
| Frequenza (Hz)             | 50        | Portata max (m <sup>3</sup> /min)           | 197,00 |
| Isolamento                 | I° classe | Potenza sonora Lw [dB(A)]                   | 49,1   |
| Peso (Kg)                  | 5,5       | RPM   | 205    |
| Potenza assorbita max (W)  | 70        | Valori di esercizio (m <sup>3</sup> /min)/W | 2,814  |
| Tensione (V)               | 220-240   | Velocità aria alla max vel. (m/s)           | 2,02   |

### DIMENSIONI

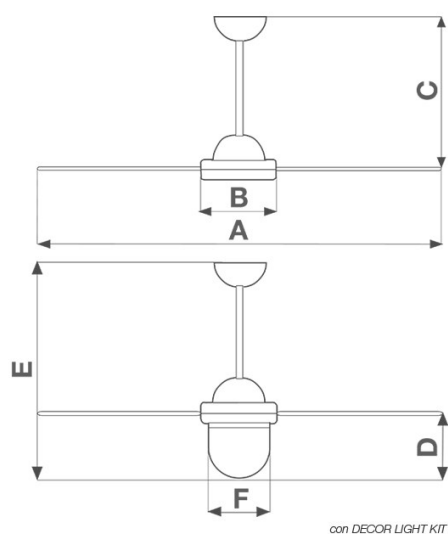

|                   |      |
|-------------------|------|
| Dimensione A (mm) | 1218 |
| Dimensione B (mm) | 230  |
| Dimensione C (mm) | 495  |

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 61260

## NORDIK 1S 120/48 SENZA GR.COM.



Ventilatori da soffitto con o senza luce

### DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1200 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 11.820 m<sup>3</sup>/h.
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliesteri antigraffio di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliesteri di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

### ACCESSORI



#### SCNR5 UNIF.X NK SOFFITTO

Codice 12955



#### SCNR/M SCAT.COM. NON REV. MULT.

Codice 12982



#### TELENORDIK 5T

Codice 22387



#### KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



#### KIT SCB5 (TRASF.5 V.)

Codice 22483



#### SC 503 B

Codice 12801



#### SC 503 N

Codice 12802



#### SC EXT B

Codice 12803



#### C 2.5 (COMANDO EL. 2.5 A)



#### PSC-W

Codice 22462



#### PSC-B

Codice 22463

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com



**ASTA NK 200  
BIANCA**

Codice 22030



**ASTA NK 275  
BIANCA**

Codice 22034



**ASTA NK 350  
BIANCA**

Codice 22040



**ASTA NK 500  
BIANCA**

Codice 22052



**ASTA NK 750  
BIANCA**

Codice 22072



**ASTA NK 1000  
BIANCA**

Codice 22075



**SET PALE  
120/48 DESIGN  
BIANCO INT**

Codice 22642



**VORT DELTA T**

Codice 13039