

# Scheda Tecnica

CODICE 61460

## NORDIK 1S 160/60 SENZA G.C.



Ventilatori da soffitto con o senza luce



### Certificazioni




### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,34
Diametro pale	160
Frequenza (Hz)	50/60*
Isolamento	1° classe
Peso (Kg)	6,6
Potenza assorbita max (W)	70
Tensione (V)	220-240

Giri minuto	215
Portata max (m <sup>3</sup> /h)	14000
Portata max (m <sup>3</sup> /min)	233,33
Potenza sonora Lw [dB(A)]	55,5
RPM	215
Valori di esercizio (m <sup>3</sup> /min)/W	3,333
Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,34

### DIMENSIONI

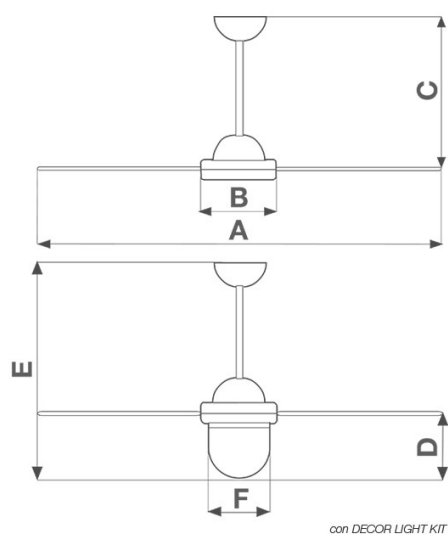

Dimensione A (mm)	1524
Dimensione B (mm)	230
Dimensione C (mm)	495

### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

#### IRELAND

Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 61460

## NORDIK 1S 160/60 SENZA G.C.



Ventilatori da soffitto con o senza luce

### DESCRIZIONE

- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
- Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- Portata massima 14.000 m<sup>3</sup>/h.
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice

- poliestere antigraffio di colore bianco
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali)

### ACCESSORI



#### SCNR5 UNIF.X NK SOFFITTO

Codice 12955



#### SCNR/M SCAT.COM. NON REV. MULT.

Codice 12982



#### TELENORDIK 5T

Codice 22387



#### KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



#### KIT SCB5 (TRASF.5 V.)

Codice 22483



#### SC 503 B

Codice 12801



#### SC 503 N

Codice 12802



### PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

#### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

#### UNITED KINGDOM & REP. OF

#### IRELAND

Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

#### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com