

Scheda Tecnica

CODICE 61733

NORDIK EVOLUTION R 120/48" ORO BIANCO

Ventilatori da soffitto reversibili




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,34	Tensione (V)	220-240
Diametro pale	1284	Portata max (m ³ /h)	13810
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /min)	230,17
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	49,1
Peso (Kg)	7,1	RPM	198
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	3,288
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,36

DIMENSIONI

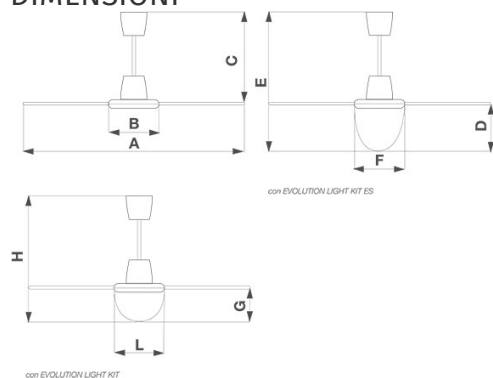

Dimensione A (mm)	1284
Dimensione B (mm)	298
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	229
Dimensione E (mm)	724
Dimensione F (mm)	291
Dimensione G (mm)	145
Dimensione H (mm)	640
Dimensione L (mm)	291

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61733

NORDIK EVOLUTION R 120/48" ORO BIANCO



Ventilatori da soffitto reversibili

DESCRIZIONE

- Diametro nominale delle pale pari a 1.200 mm
- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV con finitura "metal looking" a specchio resistente all'abrasione colore grigio argento (ORO BIANCO).
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione, dotato di condensatore di avviamento.
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata con finitura "metal looking" a specchio resistente all'abrasione colore grigio argento (ORO BIANCO).
- Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm con finitura "metal looking" a specchio resistente all'abrasione colore grigio argento (ORO BIANCO).
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il

montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.

- Possibilità di regolazione automatica contemporanea fino a 16 ventilatori, in funzione di un differenziale di temperatura registrato da una coppia di sonde, da posizionare in prossimità del pavimento e del soffitto del locale di destinazione, così da garantire l'efficace destratificazione dell'aria ambiente ed assicurare in tal modo risparmi nei consumi (accessorio opzionale "VORT DELTA T").
- Predisposizione per accogliere 2 Kit Luce specifici opzionali:
 - con lampada di potenza max di 105 W attacco E27
 - con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27 (obbligatorie in EU).
- Regolabile in velocità mediante gruppo comando o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)

ACCESSORI



SET PALE NK EVOLUTION R 120/48" ORO B.

Codice 22676



ASTA NK I 200 ORO BIANCO

Codice 22681



ASTA NK I 250 ORO BIANCO

Codice 22682



ASTA NK I 350 ORO BIANCO

Codice 22683



ASTA NK I 500 ORO BIANCO

Codice 22684



ASTA NK I 750 ORO BIANCO

Codice 22685



ASTA NK I 1000 ORO BIANCO

Codice 22686



SC 503 B

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com



SCRR5



SCRR/M



VORT DELTA T

lice 13039



**KIT
SCBRR5/5L/M**

Codice 22489



**SCNR5 UNIF.X
NK SOFFITTO**

Codice 12955



SC EXT B

Codice 12803



**TELENORDIK
5TR**

Codice 22386



**EVOLUTION
LIGHT KIT**

Codice 22413



**EVOLUTION
LIGHT KIT ES**

Codice 22414