

# Scheda Tecnica

CODICE 61750

## NORDIK EVOLUTION R 90/36" BIANCO

Ventilatori da soffitto reversibili



### Certificazioni



IMQ



CE




EAC

### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,34	Tensione (V)	220-240
Diametro pale	980	Portata max (m <sup>3</sup> /h)	11592
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m <sup>3</sup> /min)	193,20
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	46,1
Peso (Kg)	6,4	RPM	200
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m <sup>3</sup> /min)/W	2,760
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	3,52

### DIMENSIONI

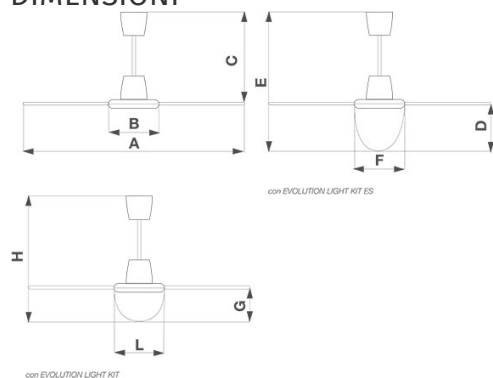

Dimensione A (mm)	980
Dimensione B (mm)	298
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	229
Dimensione E (mm)	724
Dimensione F (mm)	291
Dimensione G (mm)	145
Dimensione H (mm)	640
Dimensione L (mm)	291

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

CODICE 61750

## NORDIK EVOLUTION R 90/36" BIANCO

Ventilatori da soffitto reversibili



### DESCRIZIONE

- Diametro nominale delle pale pari a 900 mm
- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV, di colore bianco.
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione, dotato di condensatore di avviamento.
- Portata massima 11.592 m3/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco.
- Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm verniciata con

vernice poliestere antigraffio bianca.

- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.

- Predisposizione per accogliere 2 Kit Luce specifici opzionali:  
? con lampada di potenza max di 105 W attacco E27

- ? con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27 (obbligatorie in EU).

- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)

### ACCESSORI



#### EVOLUTION LIGHT KIT

Codice 22413



#### EVOLUTION LIGHT KIT ES

Codice 22414



#### SCRR/M

Codice 12965



#### SCRR5

Codice 12963



#### TELENORDIK 5TR

Codice 22386



#### SC 503 B

Codice 12801



#### SC 503 N

Codice 12802



#### SC EXT B

Codice 12803



#### KIT SCBRR5/5L/M

Codice 22489



#### PSC-W

Codice 22462



#### PSC-B

Codice 22463

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com



**SCRR5L**

Codice 12964



**ASTA NK I 200  
BIANCA**

Codice 22032



**ASTA NK I 250  
BIANCA**

Codice 22033



**ASTA NK I 350  
BIANCA**

Codice 22042



**ASTA NK I 500  
BIANCA**

Codice 22051



**ASTA NK I 750  
BIANCA**

Codice 22074



**ASTA NK I 1000  
BIANCA**

Codice 22077



**SCI503**

Codice 22461



**SET PALE NK I  
PLUS 90/36  
BIANCO INT.**

Codice 22631



**VORT DELTA T**

Codice 13039