

Scheda Tecnica

CODICE 61752

NORDIK EVOLUTION R 140/56" BIANCO

Ventilatori da soffitto reversibili




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,35	Tensione (V)	220-240
Diametro pale	1488	Portata max (m ³ /h)	16586
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m ³ /min)	276,43
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	52,6
Peso (Kg)	7,1	RPM	197
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	3,949
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,08

DIMENSIONI

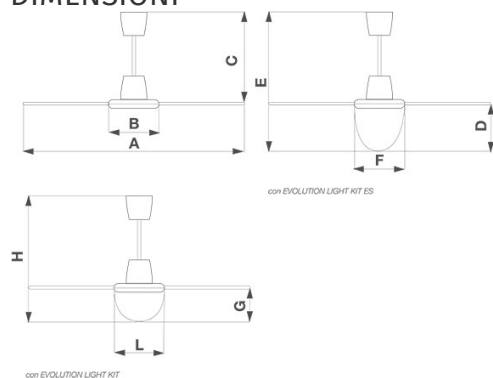

Dimensione A (mm)	1488
Dimensione B (mm)	298
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	229
Dimensione E (mm)	724
Dimensione F (mm)	291
Dimensione G (mm)	145
Dimensione H (mm)	640
Dimensione L (mm)	291

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61752

NORDIK EVOLUTION R 140/56" BIANCO



Ventilatori da soffitto reversibili

DESCRIZIONE

- Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm
- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV, di colore bianco.
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione, dotato di condensatore di avviamento.
- Portata massima 16.586 m³/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco.
- Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm verniciata con vernice poliestere antigraffio bianca.
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Predisposizione per accogliere 2 Kit luce specifici opzionali:
 - ? con lampada di potenza max di 105 W attacco E27
 - ? con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27 (obbligatorie in EU).
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)

ACCESSORI



SC 503 B

Codice 12801



SC 503 N

Codice 12802



SC EXT B

Codice 12803



SCRR5

Codice 12963



SCRR/M

Codice 12965



KIT SCBRR5/5L/M

Codice 22489



PSC-W

Codice 22462



PSC-B

Codice 22463



EVOLUTION LIGHT KIT

Codice 22413



EVOLUTION LIGHT KIT ES

Codice 22414



TELENORDIK 5TR

Codice 22386

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com





SCRR5L

Codice 12964



ASTA NK I 200

BIANCA

Codice 22032



ASTA NK I 250

BIANCA

Codice 22033



ASTA NK I 350

BIANCA

Codice 22042



ASTA NK I 500

BIANCA

Codice 22051



ASTA NK I 750

BIANCA

Codice 22074



ASTA NK I 1000

BIANCA

Codice 22077



SCI503

Codice 22461



**SET PALE NK I
PLUS 140/56**

BIANCO INT

Codice 22633



VORT DELTA T

Codice 13039