

# Scheda Tecnica

CODICE 61754

## NORDIK EVOLUTION R 120/48" ARGENTO

Ventilatori da soffitto reversibili




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,34	Tensione (V)	220-240
Diametro pale	1284	Portata max (m <sup>3</sup> /h)	13810
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m <sup>3</sup> /min)	230,17
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	49,1
Peso (Kg)	6,8	RPM	198
Potenza assorbita max (W)	70	Valori di esercizio (m <sup>3</sup> /min)/W	3,288
		Velocità aria alla max vel. (m/s)	2,36

### DIMENSIONI

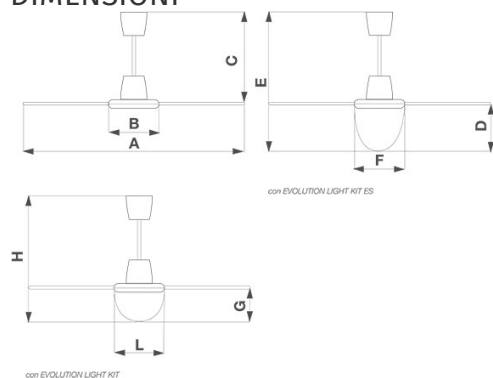

Dimensione A (mm)	1284
Dimensione B (mm)	298
Dimensione C (mm)	495
Dimensione D (mm)	229
Dimensione E (mm)	724
Dimensione F (mm)	291
Dimensione G (mm)	145
Dimensione H (mm)	640
Dimensione L (mm)	291

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

CODICE 61754

## NORDIK EVOLUTION R 120/48" ARGENTO



Ventilatori da soffitto reversibili

### DESCRIZIONE

- Diametro nominale delle pale pari a 1200 mm
- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV, di colore argento.
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione, dotato di condensatore di avviamento.
- Portata massima 13.810 m3/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliesteri antigraffio di colore argento.
- Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm verniciata con vernice poliesteri antigraffio argento.
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Predisposizione per accogliere 2 Kit luce specifici opzionali:
  - ? con lampada di potenza max di 105 W attacco E27
  - ? con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27 (obbligatorie in EU).
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)

### ACCESSORI



#### SCRR5

Codice 12963



#### SCRR5L

Codice 12964



#### SCRR/M

Codice 12965



#### TELENORDIK 5TR

Codice 22386



#### EVOLUTION LIGHT KIT

Codice 22413



#### EVOLUTION LIGHT KIT ES

Codice 22414



#### SC 503 B

Codice 12801



#### SC 503 N

Codice 12802



#### SC EXT B

Codice 12803



#### KIT SCBRR5/5L/M

Codice 22489



#### PSC-W

Codice 22462

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com





**PSC-B**

Codice 22463

**ASTA NK I 200**

**ARGENTO**

Codice 22023

**ASTA NK I 250**

**ARGENTO**

Codice 22024

**ASTA NK I 350**

**ARGENTO**

Codice 22026



**ASTA NK I 500**

**ARGENTO**

Codice 22027



**ASTA NK I 750**

**ARGENTO**

Codice 22028



**ASTA NK I 1000**

**ARGENTO**

Codice 22029



**SCI503**

Codice 22461



**SET PALE**

**120/48**

**ARG.PLUS-**

**EVOL. INT**

Codice 22635



**VORT DELTA T**

Codice 13039