

Scheda Tecnica

CODICE 61756

NORDIK EVOLUTION R 120/48" NERO

Ventilatori da soffitto reversibili




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

| | | | |
|----------------------------|-----------|---|---------|
| Corrente assorbita max (A) | 0,34 | Tensione (V) | 220-240 |
| Diametro pale | 1284 | Portata max (m ³ /h) | 13810 |
| Frequenza (Hz) | 50 | Portata max (m ³ /min) | 230,17 |
| Isolamento | I° classe | Potenza sonora Lw [dB(A)] | 49,1 |
| Peso (Kg) | 6,8 | RPM | 198 |
| Potenza assorbita max (W) | 70 | Valori di esercizio (m ³ /min)/W | 3,288 |
| | | Velocità aria alla max vel. (m/s) | 2,36 |

DIMENSIONI

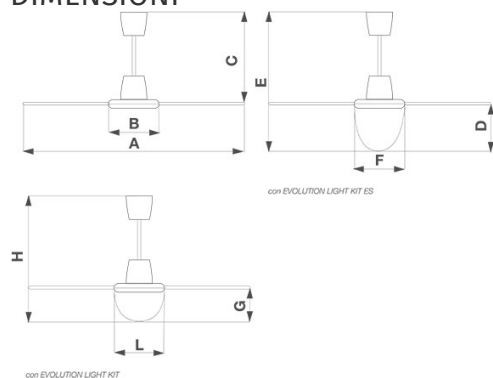

| | |
|-------------------|------|
| Dimensione A (mm) | 1284 |
| Dimensione B (mm) | 298 |
| Dimensione C (mm) | 495 |
| Dimensione D (mm) | 229 |
| Dimensione E (mm) | 724 |
| Dimensione F (mm) | 291 |
| Dimensione G (mm) | 145 |
| Dimensione H (mm) | 640 |
| Dimensione L (mm) | 291 |

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61756

NORDIK EVOLUTION R 120/48" NERO



Ventilatori da soffitto reversibili

DESCRIZIONE

- Diametro nominale delle pale pari a 1200 mm
- Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV, di colore nero.
- Calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilità di rotazione, dotato di condensatore di avviamento.
- Portata massima 13.810 m3/h
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore nero.
- Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm verniciata con vernice poliestere antigraffio nera.
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Predisposizione per accogliere 2 Kit luce specifici opzionali:
 - ? con lampada di potenza max di 105 W attacco E27
 - ? con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27 (obbligatorie in EU).
- Regolabile in velocità mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)

ACCESSORI



SCRR5

Codice 12963



SCRR5L

Codice 12964



SCRR/M

Codice 12965



TELENORDIK 5TR

Codice 22386



EVOLUTION LIGHT KIT

Codice 22413



EVOLUTION LIGHT KIT ES

Codice 22414



SC 503 B

Codice 12801



SC 503 N

Codice 12802



SC EXT B

Codice 12803



KIT SCBRR5/5L/M

Codice 22489



PSC-W

Codice 22462

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com





PSC-B

Codice 22463

ASTA NK 275

NERA

Codice 22036

ASTA NK 375

NERA

Codice 22037

ASTA NK 520

NERA

Codice 22038



ASTA NK 775

NERA

Codice 22039



ASTA NK 1025

NERA

Codice 22043



SCI503

Codice 22461



SET PALE

120/48 NERO

PLUS-EVOL.

INT

Codice 22637



VORT DELTA T

Codice 13039