

Scheda Tecnica

CODICE 11133

MF 150/6" LL

Aspiratori elicoidali da muro



Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



C Tick Mark



EAC



G-Mark





UKCA

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,15	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Diametro Nominale Condotta (mm)	150	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	93
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m³/h)	335
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	6
Peso (Kg)	0,98	Pressione max (Pa)	59
Potenza assorbita max (W)	28	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	40,1
		RPM	2100

DIMENSIONI

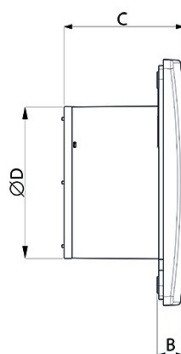

Dimensione A (mm)	214
Dimensione B (mm)	17
Dimensione C (mm)	96
Dimensione D (mm)	156

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11133

MF 150/6" LL


Aspiratori elicoidali da muro



DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 150 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 335 m³/h.
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

CURVE

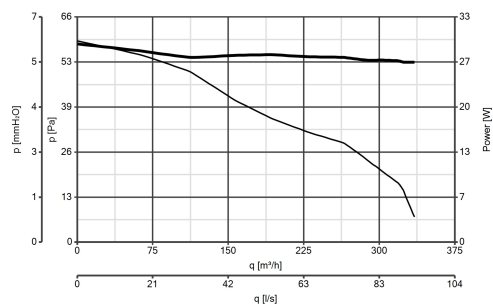


ACCESSORI



C 1.5
(COMANDO EL.
1.5 A)
Codice 12966



KIT SCB
(TRASF.E.C.)
Codice 22481



SF 150
Codice 22164

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com