

# Scheda Tecnica

CODICE 11293

## VORT HRI 350 PHANTOM B.P.

Recuperatori di calore da controsoffitto




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	1,4	Portata max (m <sup>3</sup> /h)	350
Diametro Nominale Condotto (mm)	150	Potenza sonora IN ASPIRAZIONE Lw [dB(A)]	37,8
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora IN MANDATA Lw [dB(A)]	37,2
Peso (Kg)	37	Potenza sonora IRRADIATA Lw [dB(A)]	51,0
Potenza assorbita max (W)	165	Pressione max (mmH2O)	58,0
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione max (Pa)	568
Tensione (V)	230	Pressione Sonora in ASPIRAZIONE Lp in campo libero [dB(A)] 3m max vel.	17,3
Portata max (l/s)	97,0	Pressione Sonora in MANDATA Lp in campo libero [dB(A)] 3m max vel.	16,7
		Pressione sonora IRRADIATA Lp in campo libero [dB(A)] 3m max vel.	30,5

### DIMENSIONI

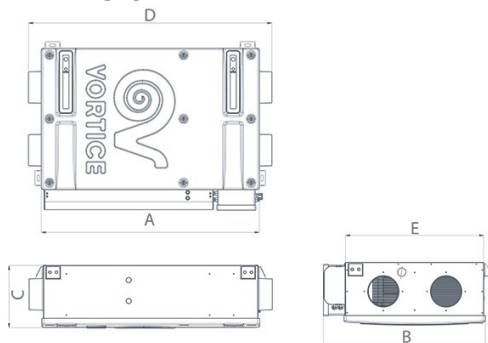

Diametro Ø (mm)	150
Dimensione A (mm)	1183
Dimensione B (mm)	740
Dimensione C (mm)	288
Dimensione D (mm)	1287
Dimensione E (mm)	650

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11293

## VORT HRI 350 PHANTOM B.P.


Recuperatori di calore da controsoffitto



### DESCRIZIONE

- Involucro in lamiera d'acciaio zincata rivestita internamente di materiale fonoassorbente resistente al fuoco (DIN 13501)
- Diametro nominale per i collegamenti alle tubazioni pari a 125 mm.
- Motori EC brushless con alberi montati su supporti con cuscinetti a sfere, direttamente accoppiati a giranti centrifughe; 3 velocità impostabili in fase di installazione.
- Recuperatore di calore a flussi incrociati in materiale plastico (polietilene) ad altissima efficienza.
- By-pass 100 % ad azionamento automatico.
- Sistema ad attivazione automatica per prevenire le formazioni di ghiaccio sullo scambiatore di calore.
- 2 filtri ePM10 50% (F5). Filtro ePM1 70% (F7) disponibile in opzione per il condotto di mandata.
- Elettronica di controllo.
- Tiranti per l'installazione sospesa in dotazione.

### CURVE

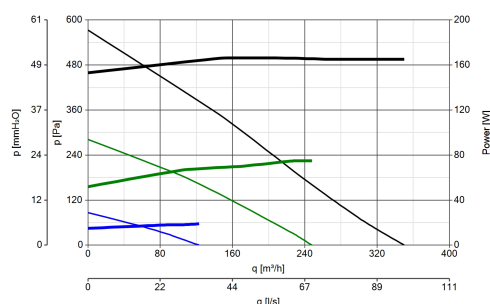

### ACCESSORI



**FTR F7**  
**230X250X48**  
Codice 22628



**C PIR**  
Codice 12998



**PANNELLO  
INSTALLATORE  
SKP10**  
Codice 22629



**ELECTRIC  
HEATER 750**  
Codice 22735



**C TEMP**  
Codice 12992



**C SMOKE**  
Codice 12993



**C HCS**  
Codice 12994

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com