

Scheda Tecnica

CODICE 17023

VORTICE LINEO 150 T VO

Aspiratori centrifughi assiali in linea



Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



C Tick Mark



CCC



EAC




G-Mark

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,26
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,18
Frequenza (Hz)	50
Grado Protezione IP	44
Isolamento	II° classe
Peso (Kg)	2,4
Potenza assorbita max (W)	58
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	58
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	40
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	60
Tensione (V)	220-240

ELIM Emissione sonora max [dB(A)] 3m	50,5
Portata max alla max vel. (l/s)	152,8
Portata max alla max vel. (m³/h)	550
Portata max alla min vel. (l/s)	106,9
Portata max alla min vel. (m³/h)	385
Pressione max alla max vel. (mmH2O)	27
Pressione max alla max vel. (Pa)	264,9
Pressione max alla min vel. (mmH2O)	21
Pressione max alla min vel. (Pa)	206
Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	41,4
RPM max	2100
RPM min	1580

DIMENSIONI

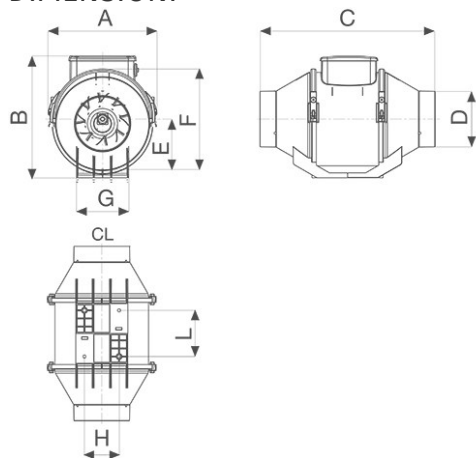

Dimensione A (mm)	214,5
Dimensione B (mm)	234
Dimensione C (mm)	294
Dimensione D (mm)	146
Dimensione E (mm)	112,5
Dimensione F (mm)	212
Dimensione G (mm)	110
Dimensione H (mm)	60
Dimensione L (mm)	80
Dimensione M (mm)	6

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 17023

VORTICE LINEO 150 T V0


Aspiratori centrifughi assiali in linea



DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica autoestinguente (grado di autoestinguenza V0)
- Diametro nominale 150 mm.
- Motore AC a 2 velocità, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elico-centrifuga.
- Portata minima: 385 m³/h
- Portata massima: 550 m³/h
- Equipaggiato di un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato, impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
- Controllabile in velocità mediante dispositivi di regolazione Vortice.

CURVE

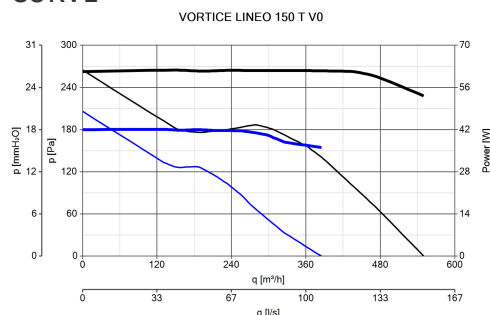


ACCESSORI




LINEO-C 150

Codice 22586



LINEO-SF 500

Codice 22593



LINEO-PF 150

Codice 22579



LINEO-G 150

Codice 22703

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com