

Scheda Tecnica

CODICE 17177

LINEO 200 T

Aspiratori elico-centrifughi da condotto



Certificazioni



IMQ Performance



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,49	Potenza sonora Lw [dB (A)] IN MANDATA - min vel a 60Hz	73,5
Corrente max assorbita alla max vel. a 60Hz (A)	0,70	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - max vel	67,5
Corrente max assorbita alla med vel. (A)	0,42	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - max vel a 60Hz	65,9
Corrente max assorbita alla med vel. a 60Hz (A)	0,50	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - med vel	63,7
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,34	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - med vel a 60Hz	59,2
Corrente max assorbita alla min vel. a 60Hz (A)	0,35	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - min vel	57,4
Diametro Nominale Condotto (mm)	200	Potenza sonora Lw [dB (A)] IRRADIATO - min vel a 60Hz	52,1
Frequenza (Hz)	50-60	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	30
Grado Protezione IP	X5	Pressione max alla max vel. (Pa)	294,2
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. a 60Hz (mmH2O)	37,2
Peso (Kg)	4,9	Pressione max alla max vel. a 60Hz (Pa)	364,8
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	110	Pressione max alla med vel. (mmH2O)	27,3
Potenza max assorbita alla max vel. a 60Hz (W)	155	Pressione max alla med vel. (Pa)	267,7
Potenza max assorbita alla med vel. (W)	95	Pressione max alla med vel. a 60Hz (mmH2O)	25,2
Potenza max assorbita alla med vel. a 60Hz (W)	115	Pressione max alla med vel. a 60Hz (Pa)	247,1
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	80	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	21,5
Potenza max assorbita alla min vel. a 60Hz (W)	85	Pressione max alla min vel. (Pa)	210,9
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione max alla min vel. a 60Hz (mmH2O)	14,4
Temp. ambiente max funzionamento continuativo a 60Hz (°C)	45	Pressione max alla min vel. a 60Hz (Pa)	141,2
Tensione (V)	220-240	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - max vel	72
Portata max alla max vel. (l/s)	315,3	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - max vel a 60Hz	72,4
Portata max alla max vel. (m³/h)	1135	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - med vel	68,8
Portata max alla max vel. a 60Hz (l/s)	325	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - med vel a 60Hz	65,1
Portata max alla max vel. a 60Hz (m³/h)	1170	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - min vel	62,5
Portata max alla med vel. (l/s)	284,7	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m IN ASPIRAZIONE - min vel a 60Hz	57,3
Portata max alla med vel. (m³/h)	1025	PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION	70,7
Portata max alla med vel. a 60Hz (l/s)	243,1	ITALY	71,4
Portata max alla med vel. a 60Hz (m³/h)	875	Pre Sales:	67,4
Portata max alla min vel. (l/s)	226,4	prevendita@vortice-italy.com	64,2
Portata max alla min vel. (m³/h)	815	After Sales:	61,1
Portata max alla min vel. a 60Hz (l/s)	37,2	postvendita@vortice-italy.com	
Portata max alla min vel. a 60Hz (m³/h)	640	UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND	
		Sales Dept:	
		sales@vortice.ltd.uk	
		Technical Dept:	
		technical@vortice.ltd.uk	
		OTHER COUNTRIES	
		Sales Dept:	
		export@vortice-italy.com	
		After Sales:	
		after-sales@vortice-italy.com	

Scheda Tecnica

CODICE 17177

LINEO 200 T

Aspiratori elicocentrifughi da condotto




DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente al fuoco, classe E2, secondo la norma ISO EN 11925-2:2010, nelle aree prospicienti il motore ed i componenti elettrici.
- Diametro nominale 200 mm.
- Motore ad induzione, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elico-centrifuga.
- Equipaggiato di un timer elettronico per il funzionamento automatico

alla massima velocità, impostabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di default 3').

- Elevato grado di resistenza all'acqua: IPX5 (qualora installato in condotto).
- Controllabile in velocità mediante dispositivi di regolazione Vortice.

CURVE

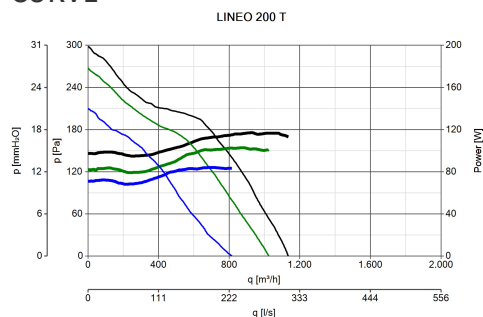

ACCESSORI



TRIO-LINEO

503

Codice 12891

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com