

# Scheda Tecnica

CODICE 11291

## VORT HRI 200 PHANTOM B.P.

Recuperatori di calore da controsoffitto




### Certificazioni



### DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	1,0	Potenza sonora IN ASPIRAZIONE Lw [dB(A)]	36,5
Diametro Nominale Condotta (mm)	125	Potenza sonora IN MANDATA Lw [dB(A)]	43,3
Frequenza (Hz)	50	Potenza sonora IRRADIATA Lw [dB(A)]	43,1
Peso (Kg)	27	Pressione max (mmH2O)	43,5
Potenza assorbita max (W)	102	Pressione max (Pa)	426
Tensione (V)	230	Pressione Sonora in ASPIRAZIONE Lp in campo libero [dB(A)] 3m max vel.	16,0
Portata max (l/s)	57,2	Pressione Sonora in MANDATA Lp in campo libero [dB(A)] 3m max vel.	22,8
Portata max (m <sup>3</sup> /h)	206	Pressione sonora IRRADIATA Lp in campo libero [dB(A)] 3m max vel.	22,6

### DIMENSIONI

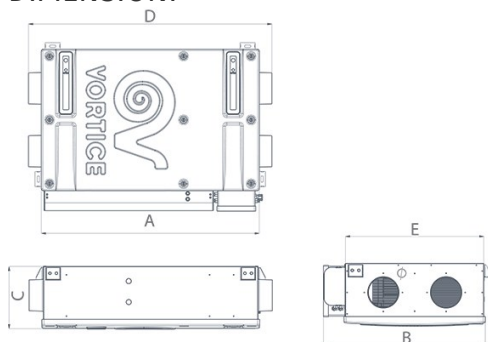

Diametro $\phi$ (mm)	125
Dimensione A (mm)	868
Dimensione B (mm)	643
Dimensione C (mm)	248
Dimensione D (mm)	963,5
Dimensione E (mm)	551

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

CODICE 11291

## VORT HRI 200 PHANTOM B.P.


Recuperatori di calore da controsoffitto



### DESCRIZIONE

- Involucro in lamiera d'acciaio zincata rivestita internamente di materiale fonoassorbente resistente al fuoco (DIN 13501)
- Diametro nominale per i collegamenti alle tubazioni pari a 125 mm.
- Motori EC brushless con alberi montati su supporti con cuscinetti a sfere, direttamente accoppiati a giranti centrifughe; 3 velocità impostabili in fase di installazione.
- Recuperatore di calore a flussi incrociati in materiale plastico (polietilene) ad altissima efficienza.
- By-pass 100 % ad azionamento automatico.
- Sistema ad attivazione automatica per prevenire la formazione di ghiaccio sullo scambiatore di calore.
- 2 filtri classe ePM10 50% (F5). Filtro classe ePM1 70% (F7) disponibile in opzione per il condotto di mandata.
- Elettronica di controllo.
- Tiranti per l'installazione sospesa in dotazione.

### CURVE

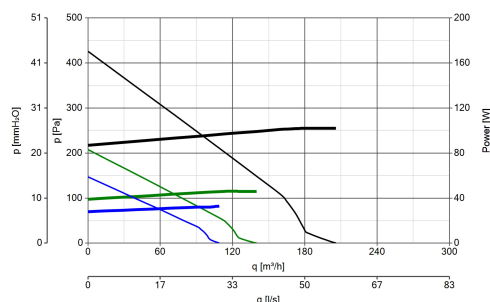

### ACCESSORI



**FTR F7**  
**228X224X24**  
Codice 22625



**C PIR**  
Codice 12998



**PANNELLO  
INSTALLATORE  
SKP10**  
Codice 22629



**FTR M5**  
**227X212X24**  
Codice 21431



**ELECTRIC  
HEATER 500**  
Codice 21630



**C TEMP**  
Codice 12992



**C SMOKE**  
Codice 12993



#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

**C HCS**

Codice 12994