

Libretto istruzioni

Instruction booklet



FLC1-F400



FLC1-F400

Flangia antivibrante 400°/2h/ Anti-vibration flange 400°/2h


- Flangia di accoppiamento in poliuretano flessibile con tessuto in fibra di vetro per evitare possibili vibrazioni nell'installazione.
- Larghezza di 160 mm e fornita con 2 morsetti.
- Omologato secondo la norma europea EN 12101-3 400°C / 2h. Classificazione al fuoco: M0.

-Flexible polyurethane coupling flange with fiberglass fabric to avoid possible vibrations to the installation.

-160 mm width and supplied with 2 fixing clamps.

-Certified according to the European standard EN 12101-3 400°C/2h. Fire classification: M0.

Caratteristiche dei modelli – Models characteristics

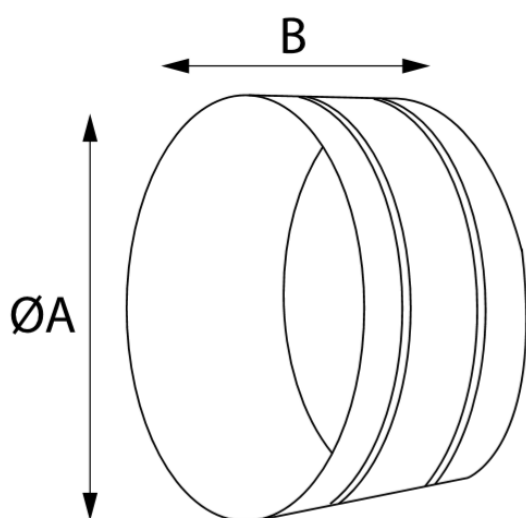

Descrizione Description	Codice Code	B	ØA
FLC1-F400 10/12	21984	160	125
FLC1-F400 15/16	21985	160	160
FLC1-F400 20	21986	160	200
FLC1-F400 25	21987	160	250
FLC1-F400 30/31	21988	160	315
FLC1-F400 35	21989	160	355
FLC1-F400 40	21990	160	400
FLC1-F400 45	21991	160	460
FLC1-F400 50	21992	160	510
FLC1-F400 56	21993	160	570
FLC1-F400 63	21994	160	630
FLC1-F400 71	21995	160	710
FLC1-F400 80	21996	160	810
FLC1-F400 90	21997	160	910
FLC1-F400 100	21998	160	1010

Montaggio – Assembly

Schema di montaggio: /Diagram of mounting:

