

Scheda Tecnica

CODICE 42100

MHP 352 M (A:6) 0,55KW 25°

Aspiratori Elicoidali





Certificazioni

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

| | | | |
|----------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Classe Motore | F | Temperatura aria aspirata max (°C) | 50 |
| Corrente Assorbita a 230 V (A) | 3,71 | Tensione (V) | 230 |
| Diametro Nominale Condotto (mm) | 350 | Portata max (l/s) | 2524 |
| Frequenza (Hz) | 50 | Portata max (m³/h) | 4290 |
| Grado Protezione IP | 55 | Potenza sonora Lw [dB(A)] | 86,5 |
| Numero Poli | 2 | Pressione max (mmH2O) | 45,2 |
| Peso (Kg) | 15,8 | Pressione max (Pa) | 443 |
| Potenza assorbita max (W) | 675 | Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m | 66,5 |
| Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 50 | RPM | 2800 |

DIMENSIONI



| | |
|-------------------|-------|
| Dimensione A (mm) | Ø |
| | 434 |
| Dimensione B (mm) | Ø |
| | 395 |
| Dimensione C (mm) | 335 |
| Dimensione D (mm) | Ø |
| | 365 |
| Dimensione E (mm) | 150 |
| Dimensione J (mm) | Ø 10 |
| Dimensione O (mm) | 8x45° |

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 42100

MHP 352 M (A:6) 0,55KW 25°

Aspiratori Elicoidali




DESCRIZIONE

- Diametro nominale: 350 mm.
- Pannello circolare rinforzato, integrante il bocaglio di aspirazione, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Motore monofase AC a 2 poli, in classe F, con protezione IP55.

Alimentazione a 230 V / 50 Hz.

- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.


CURVE

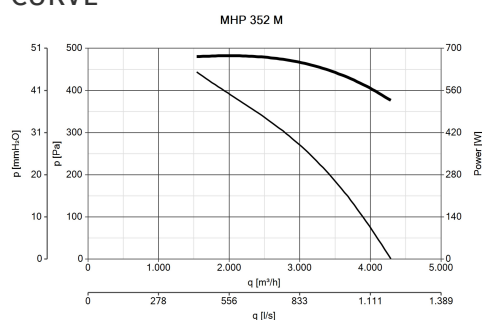

ACCESSORI



MSC1 35/C
Codice 21962




MSC3-F400 352
Codice 21860



SU-W 35
Codice 21974



GGR-A
400X400
Codice 21943

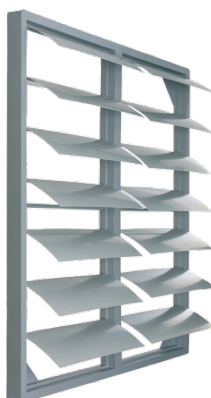

GGR 35/C
Codice 21952



SWT 25 3P
Codice 21673

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com